

intraNOX



MACHINE DE DECUVAGE



intraNOX

Pol. La Portalada - C/Circunde, 23
26006 LOGROÑO
Tel: (34) 941 270 248 - Fax: (34) 941 270 249
intranox@intranox.com
www.intranox.com



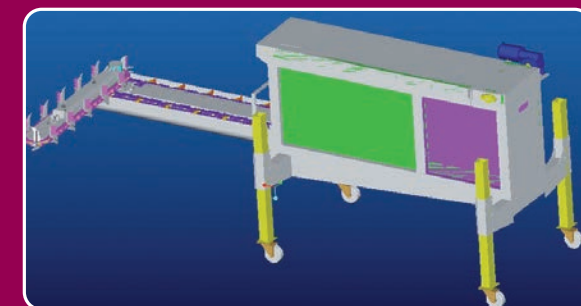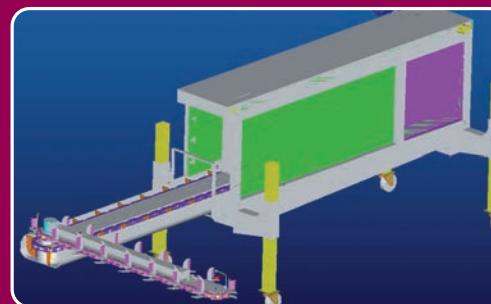

Existe 4 modèles de machine de décuve automatique sous les appellations « 3000 », « 3400 », « 3800 » & « 4200 », dans les séries 2006. La référence de chaque modèle coïncide avec le diamètre maximal de cuves qui peuvent être décuées.

MODELES	DIAMETRE DE CUVE A DECUVER (mm)	POIDS APPROXIMATIF A VIDE (kg)	LONGUEUR MINIMALE DE LA MACHINE (mm)
3000	Jusqu'à 3000 mm	700	2400
3400	DE 3000 à 3400 mm	730	2600
3800	DE 3400 à 3800 mm	760	2800
4200	DE 3800 à 4200 mm	790	3000

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX 4 MODÈLES DE MACHINE:

- Machine Homologuée « CE » (norme de sécurité pour les machines) et entièrement carénée, avec commande unique mobile par câble. Livrée avec manuel d'utilisation.
- Machine construite en acier inoxydable, avec 4 pieds d'appui et des roues, ainsi que la possibilité de réglage en hauteur de manière indépendante, ainsi que d'inclinaison (en fonction du sol et de la cuve).
- Extraction des raisins à travers la porte de cuve (Dimensions intérieures 450x750) par chaîne de démarrage et chaîne transportrice. La mise en marche des chaînes a lieu pour des moteurs électriques de 380V C.A. Rendement : Extraction des raisins d'une cuve d'une capacité de 400 HL en approximativement une heure.
- Introduction et rangement motorisé du bras de la machine à travers la porte.
- Dimensions compactes de la machine pour un maniement confortable dans les couloirs de la cave.
- Système d'accrochage de la machine à la porte de cuve rapide et confortable (sans outil), évitant l'usage de cadenas.
- Machine adaptable à des cuves à fonds plats ou inclinés.

AVANTAGES

- Décuve automatique de cuves de vinification. Utilisation possible avec des fonds inclinés ou plats.
- Rendement approximatif : décuve d'une cuve en une heure (selon le modèle).
- Machine entièrement construite en acier inoxydable.
- Quatre différents modèles de machine de décuve depuis un diamètre de cuve inférieur à 3000 mm jusqu'à un diamètre de 4200 mm.
- Machine homologuée CE, avec son manuel d'utilisation et de maintenance, et une notice spéciale des recommandations de sécurité. (NOTA : Obligation légale pour être sur le marché.)
- Machine aux dimensions compactes, surtout en longueur. Le modèle le plus court, pour des cuves de diamètre inférieur à 3000 mm, mesure 2,40 m de longueur et le modèle le plus long, pour des cuves de diam. 4200 mm, mesure 3 mètres de longueur.
- Système d'accroche de la machine à la cuve, de façon rapide (une minute) et fiable, qui évite l'utilisation de chaînes ou autres éléments auxiliaires.
- Système hydrauliques de levage et d'inclinaison dans les pieds de la machine. Ceci rend cette opération très confortable, rapide et fiable.
- Machine conçue sans aucune zone de rétention et très facile à nettoyer.
- Maniement de la machine depuis un seul boîtier de commande portatif, pour permettre à l'opérateur de se positionner à l'endroit le plus confortable autour de la machine.
- Possibilité de variation d'avance du bras, par potentiomètre sur le boîtier de commande.
- Machine équipée d'un système de sécurité mécanique et électronique en cas de surcharge
- Maintenance aisée, et accès facile pour la tension des chaînes.
- Fiabilité démontrée.